

フランスを本拠地としたヨーロッパの大企業、サンゴバングループで作られている型板ガラスです。国内産の型板ガラスに比べ、バリエーションの豊富には定評があります。店舗や一般建築などに幅広く使われています。

### TCO42 エストラド

サイズ : W1600×H2110mm

ガラス厚 : 4 mm

リブの間隔 : 約 3 mm



断面図



### TCO43 リストラルM

サイズ : W1600×H2110mm

ガラス厚 : 4 mm

格子目の間隔 : 約 13 mm

※別名「チェックカーガラス」

と呼ばれています




無くなり次第廃番

### TC060 リストラルD

サイズ : W1600×H2110mm

ガラス厚 : 4 mm

格子目の間隔 : 約 2 mm

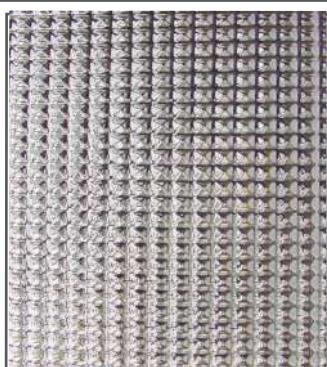

強化	熱処理	フィルム合わせ	樹脂合わせ	断熱複層	飛散防止フィルム
○	○	○	○	○	○

### TC061 マスターライン

サイズ : W1990×H2470mm

ガラス厚 : 4 mm

リブの間隔 : 約 21mm



廃番


強化	熱処理	フィルム合わせ	樹脂合わせ	断熱複層	飛散防止フィルム
×	○	○	○	○	○

### TC062 マスタークワトロ

サイズ : W1950×H1550mm

ガラス厚 : 4 mm

格子目の間隔 : 約 3 mm

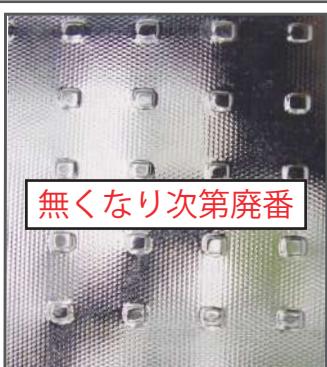

無くなり次第廃番

強化	熱処理	フィルム合わせ	樹脂合わせ	断熱複層	飛散防止フィルム
○	-	○	○	○	○

### TC071 モニュメントクリア

サイズ : W1600×H2110mm

ガラス厚 : 4 mm



強化	熱処理	フィルム合わせ	樹脂合わせ	断熱複層	飛散防止フィルム
×	○	×	○	○	×

### TY071 モニュメントイエロー

サイズ : W1600×H2110mm

ガラス厚 : 4 mm



強化	熱処理	フィルム合わせ	樹脂合わせ	断熱複層	飛散防止フィルム
×	○	×	○	○	×

### TC072 モニュメンタルS







サイズ : W1600×H2110mm





ガラス厚 : 4 mm





無くなり次第廃番

強化	熱処理	フィルム合わせ	樹脂合わせ	断熱複層	飛散防止フィルム
×	○	×	○	○	×

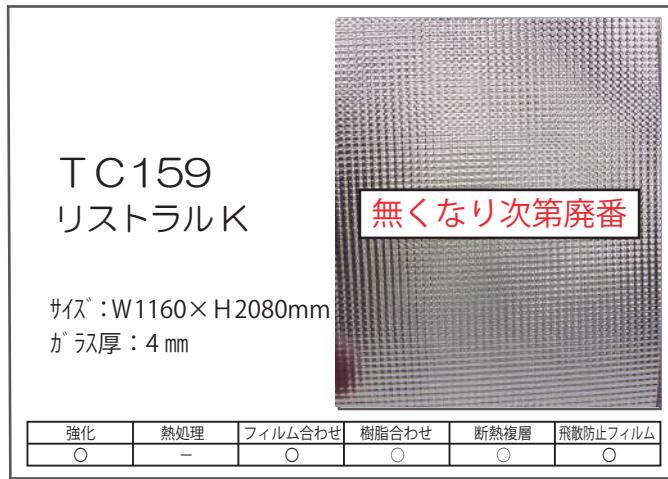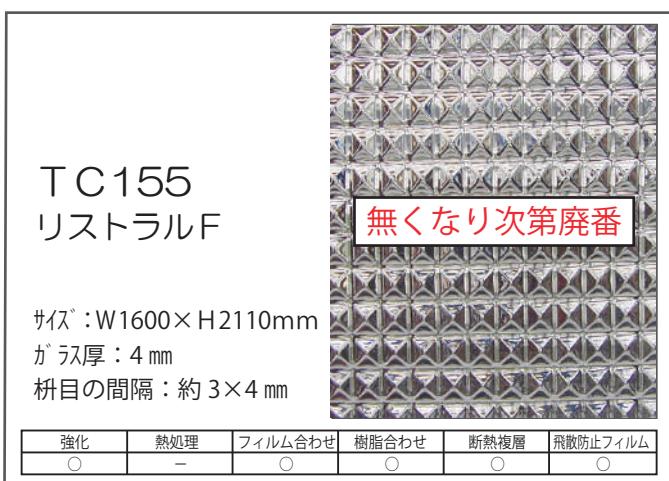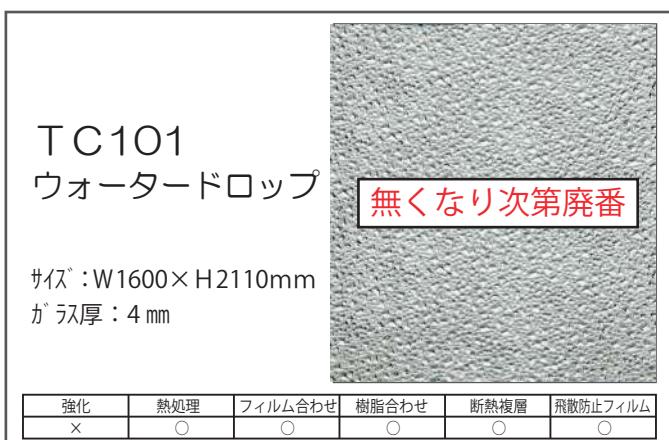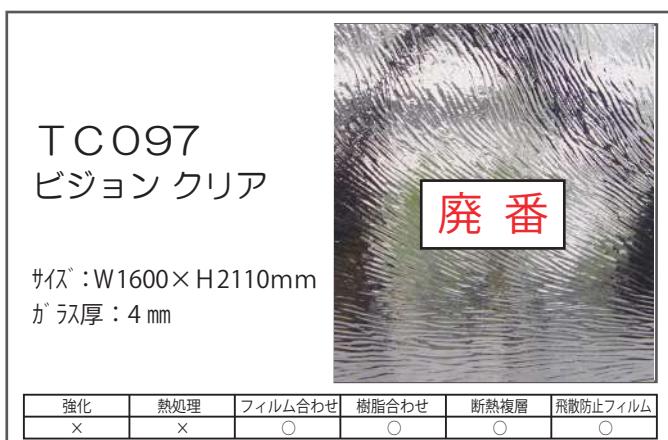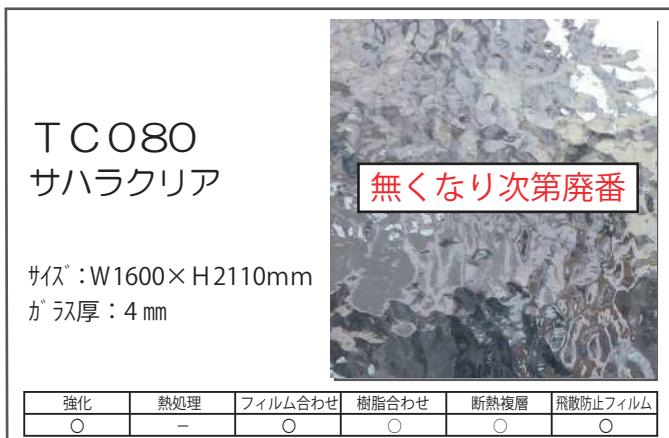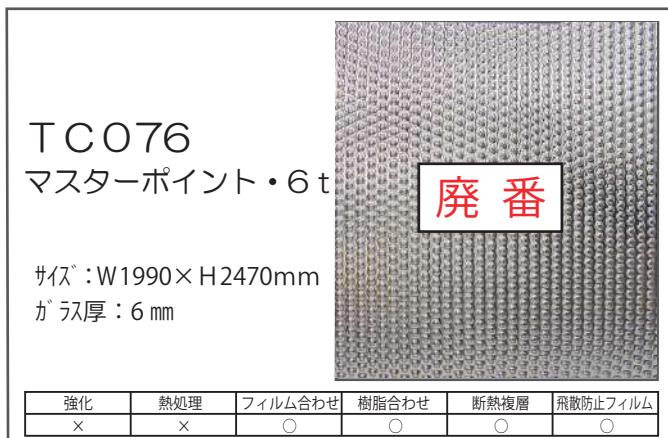

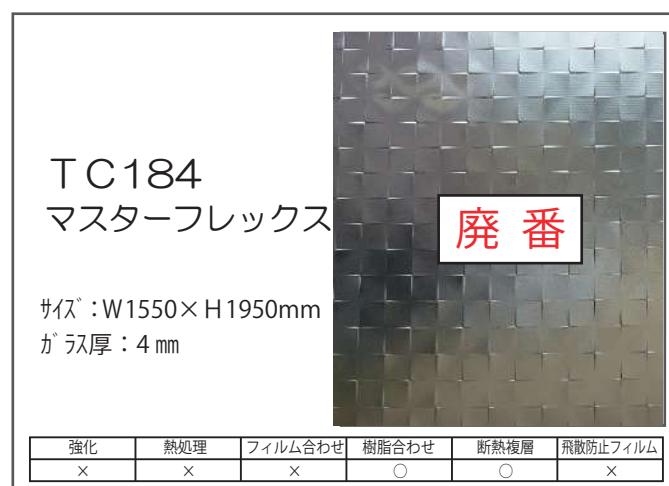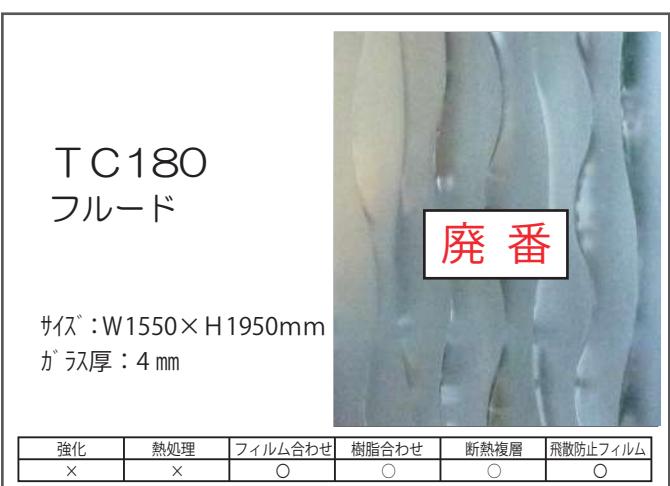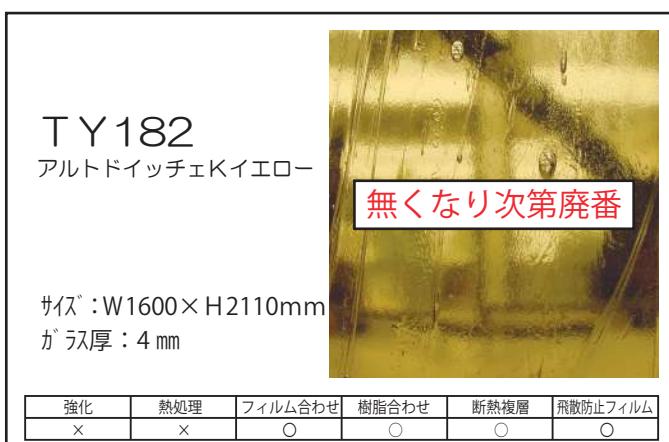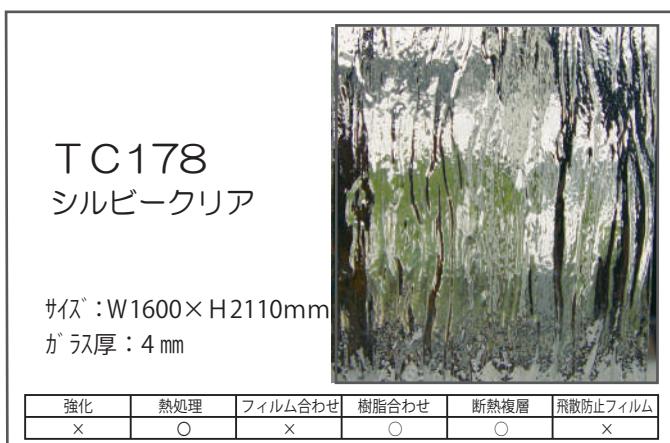


## ■ その他のパターンガラス

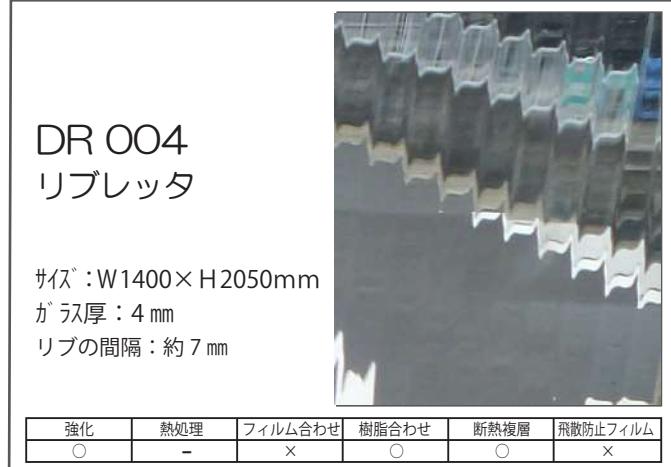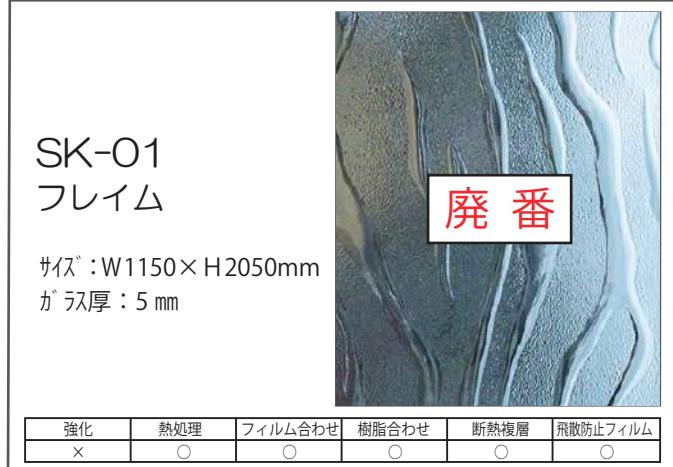

SAINT-GOBAIN

## サンゴバン・キャセドラル (CX)

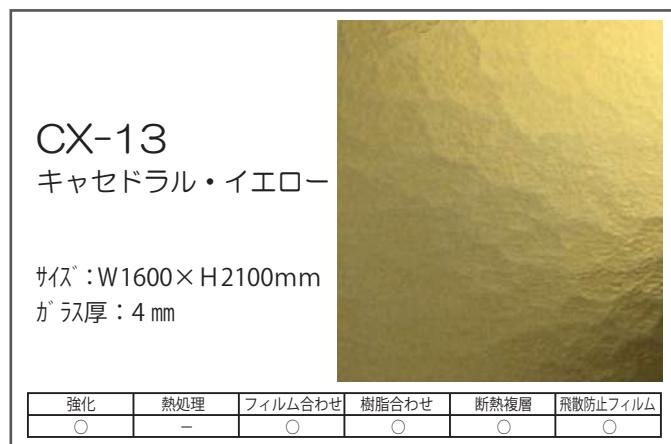

## ■ その他のパターンガラス

**FLK-O1  
モール**

サイズ : W1600×H2110mm  
ガラス厚 : 4 mm  
リブの間隔 : 約 12 mm



断面図

強化	熱処理	フィルム合わせ	樹脂合わせ	断熱複層	飛散防止フィルム
×	○	○	○	○	○

**FLK-O3  
ヒシクロス**


サイズ : W1600×H2110mm  
ガラス厚 : 4 mm  
格子目の間隔 : 約 16 mm



強化	熱処理	フィルム合わせ	樹脂合わせ	断熱複層	飛散防止フィルム
○	-	×	○	○	×

**FLK-O4  
ピラミッド**

サイズ : W1500×H1200  
ガラス厚 : 4 mm

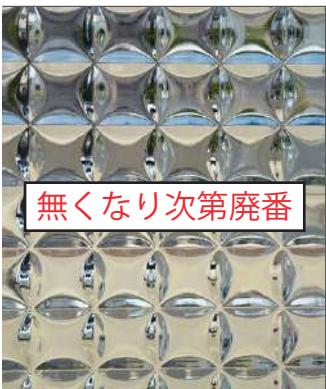


無くなり次第廃番

強化	熱処理	フィルム合わせ	樹脂合わせ	断熱複層	飛散防止フィルム
×	○	○	○	○	○

**FW-O1  
ストロングウォーター**

サイズ : W950×H1500  
ガラス厚 : 3 mm

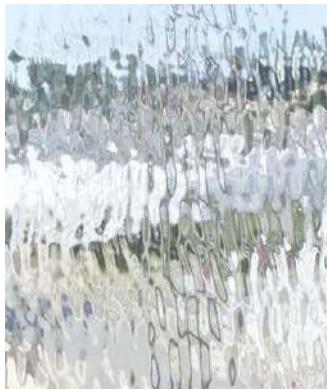

強化	熱処理	フィルム合わせ	樹脂合わせ	断熱複層	飛散防止フィルム
×	×	○	○	○	○

**FH-O1  
ハンマード**

サイズ : W1150×H1500mm  
ガラス厚 : 3 mm



強化	熱処理	フィルム合わせ	樹脂合わせ	断熱複層	飛散防止フィルム
×	×	○	○	○	○

**FK-O1  
クリンクルクリア**

サイズ : W1150×H1450mm  
ガラス厚 : 3 mm



強化	熱処理	フィルム合わせ	樹脂合わせ	断熱複層	飛散防止フィルム
×	×	○	○	○	○

**グルーチップ GL001**

二力ワの乾燥を利用することにより、偶然性によって模様作られるグルーチップガラス。独特の木の葉模様が懐かしい雰囲気を醸し出します。

**GL001**  
ガラス厚 : 3mm  
サイズ : 約 550 × 850mm



強化	熱処理	フィルム合わせ	樹脂合わせ	断熱複層	飛散防止フィルム
×	×	○	○	○	○

**ショットアーティスタ DS0189**

アンティークガラスに似たテクスチャーと光沢を持ち  
微かな光の揺らぎが建物との調和をもたらせます。

3mm厚 : 約 1450 × 750mm  
4mm厚 : 約 2050 × 1450mm  
6mm厚 : 約 2050 × 1450mm

※4mm・6mm 厚は強化加工、  
が可能です。



強化	熱処理	フィルム合わせ	樹脂合わせ	断熱複層	飛散防止フィルム
×	×	○	○	○	○